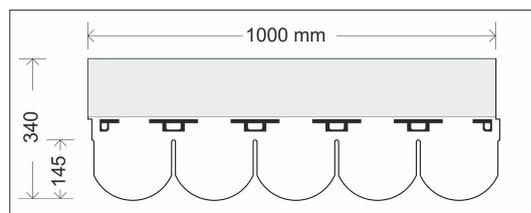


Prestige Traditional

EN 544:2011

Descrizione:

Tegola bituminosa flessibile, con supporto in fibra di vetro e protezione con lamina di rame.

Applicazione:**INDICAZIONI GENERALI**

	Norma	Unità di Misura	Valore	Tolleranza
Tipo di Bitume / Compound Bituminoso	-		Bitume Ossidato	
Lunghezza	EN 544	mm	1000	±3
Larghezza	EN 544	mm	340	±3
Spessore	-	mm	3.1	±10%
Area Esposta	-	mm	145	-
Spessore della Lamina	-	µm	70	±3
Sistema di Adesione	-		Punti Autoadesivi	

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

	Norma	Unità di Misura	Valore	Tolleranza
Peso (Prodotto Finito)	-	kg/m ²	10.70	±10%
Bitume su Strato Singolo	EN 544	g/m ²	>1300	-
Resistenza a Trazione MD/CMD	EN 544	N/50mm	>850 / >510	-
Resistenza allo Strappo (Metodo del Chiodo)	EN 544	N	>150	-
Assorbimento d'Acqua	EN 544	%	<1	-
Resistenza allo Scivolamento a 90°C	EN 1110	mm	<1	-
Resistenza alla Spellatura (Peeling)	EN 544	N/cm	>5	-

COMPORTEMENTO AL FUOCO

	Norma	Unità di Misura	Valore	Tolleranza
Resistenza al Fuoco Esterno	EN 13501-5 / EN 1187		Broof (t1)	
Reazione al Fuoco	EN 13501-1 / prEN ISO 11925-2		C, s2, d0	

IMBALLO

	Norma	Unità di Misura	Valore	Tolleranza
Tipologia			Film di Polietilene	
Tegole per Pacco			18	
m ² /Pacco			2.61	
m ² /Pallet			135.72	
Peso del Pallet (Imballo Standard)		kg	1430 - 1600	

Sicurezza:

Il materiale è privo di amianto, di composti del catrame e di altre sostanze pericolose.

Stoccaggio:

Conservare i pallet in magazzini chiusi, al riparo da fonti di calore e luce solare diretta. Conservare all'interno dell'imballo originale. Non sovrapporre i pallet.

Altre Informazioni:

Le caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione standard. Tegola Canadese si riserva il diritto di aggiornare le schede tecniche senza preavviso. Ulteriori informazioni sulla posa in opera disponibili su www.tegolacanadese.com.

Rev.:1/4/2022