

Prestige Compact Plus

TDS DRS1P620B

rev. 03 del 29/04/2024




EN 544:2011
13 N.B. 0497
DoP N. 003

Descrizione:

Tegola bituminosa flessibile laminata, con supporto in fibra di vetro rinforzato con griglia di vetro e protetta da basalto colorato ceramizzato.

Applicazione:

Applicazione su tetti inclinati, con pendenza compresa tra 5° e 90°. Temperatura di applicazione superiore a +5°C. Verificare sempre l'avvenuta adesione delle faldine o della tegola a fine posa.

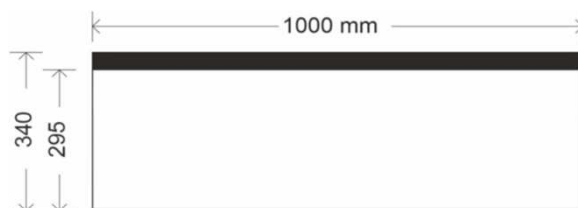

INDICAZIONI GENERALI

	Norma	Unità di Misura	Valore	Tolleranza
Tipo di Bitume / Compound Bituminoso	-		Bitume Ossidato	
Larghezza	EN 544	mm	1000	±3
Altezza	EN 544	mm	340	±3
Spessore	-	mm	4,7	±10%
Area Ricoperta da Lamina Metallica	-	mm	295	±5
Spessore della Lamina Metallica	-	µm	100	±5
Sistema di Adesione			Striscia di Mastice Bituminoso sul Bordo Superiore	

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE *

	Norma	Unità di Misura	Valore	Tolleranza
Peso (Prodotto Finito)	-	kg/m ²	8,3	±10%
Bitume su Strato Singolo	EN 544	g/m ²	>3000	-
Resistenza a Trazione (Larghezza / Altezza)	EN 12311-1	N/5cm	> 1275 / >1275	-
Resistenza allo Strappo (Metodo del Chiodo)	EN 12310-1	N	200	-
Assorbimento d'Acqua	EN 544	%	<1	-
Resistenza allo Scivolamento, a 90°C	EN 1110	mm	<1	-
Resistenza alla Spellatura (Peeling)	EN 12039	N/cm	>5	-

* Risultati medi ottenuti dai tests

COMPORAMENTO AL FUOCO

	Norma	Valore
Resistenza al Fuoco Esterno	EN 13501-5 / EN 1187	Broof(t1)
Reazione al Fuoco	EN 13501-1 / prEN ISO 11925-2	C, s2, d0

IMBALLO

	Unità di Misura	Valore	Tolleranza
Tipo		Cartone Ondulato	
Tegole per Pacco		14	
m ² per Pacco		4,06	
m ² per Pallet		194,88	
Peso del Pallet	Kg	1430 - 1840	

Sicurezza:

Il materiale è privo di asbesto, di composti del catrame e altre sostanze pericolose.

Stoccaggio:

Conservare i pallet in magazzini chiusi, al riparo da fonti di calore e luce solare diretta. Conservare all'interno dell'imballo originale. Non sovrapporre i pallet.

Altre Informazioni:

Le caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione standard. Tegola Canadese si riserva il diritto di aggiornare le schede tecniche senza preavviso. Ulteriori informazioni sulla posa in opera disponibili su www.tegolacanadese.com.